


CAMIRA - MAIN LINE FLAX


E Grubu Kumaş
Type E Fabric



*MLF20



MLF34

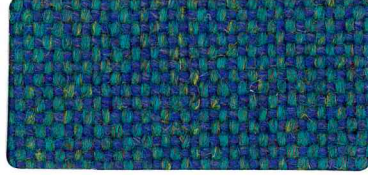

MLF03



*MLF17



MLF16



*MLF21



MLF62



MLF59



MLF01



*MLF23



MLF26



MLF24



*MLF13




MLF28



MLF57



MLF65

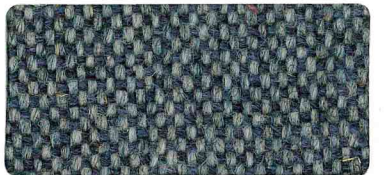

Camira - Main Line Flax

Teknik Detaylar Technical Details



TR


İçerik	%70 Yün, %30 Keten	
Ağırlık	437 gr/m ² ±5%	
En	140±2% cm	
Sürtünme Dayanımı	50.000	
Işık Haslığı	5	
Sürtünme Renk Haslığı	Islak Renkler / 3	Kuru Renkler / 4
Alev Geciktiricilik	EN 1021-1 Sigara BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5	EN 1021-2 Kibrit BS 7176 Orta Tehlike
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.	

EN

Composition	70% Virgin wool, 30% Flax	
Weight	437 gr/m ² ±5%	
Width	140±2% cm	
Abrasion Resistance	50.000	
Light Fastness	5	
Color Fastness To Rubbing	Wet Colors / 3	Dry Colors / 4
Flammability	EN 1021-1 Cigarette BS 5852 Ignition Source 5	EN 1021-2 Match BS 7176 Medium Hazard
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	

CAMIRA - SYNERGY

E Grubu Kumaş
Type F Fabric



*LDS 25



LDS 44



LDS 85



LDS 56



*LDS 81



LDS 74



*LDS 46



*LDS 20



LDS 59



LDS 48




LDS 32



LDS 79



LDS 64

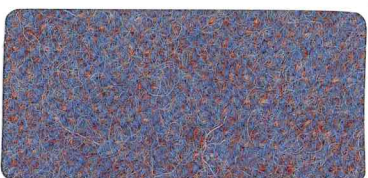

LDS 45



Camira - Synergy

Teknik Detaylar

Technical Details



TR


İçerik	Saf Yün %95, Poliamid %5		
Ağırlık	400 gr/m ² ±5%		
En	140±2% cm		
Sürtünme Dayanımı	100.000		
Işık Haslığı	5		
Sürtünme Renk Haslığı	Islak Renkler / 4		Kuru Renkler / 4
Alev Geciktiricilik	EN 1021-1 Sigara	EN 1021-2 Kibrit	BS 7176 Düşük Tehlike
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.		

EN

Composition	Virgin Wool 95%, Polyamide %5		
Weight	400 gr/m ² ±5%		
Width	140±2% cm		
Abrasion Resistance	100.000		
Light Fastness	5		
Color Fastness To Rubbing	Wet Colors / 4		Dry Colors / 4
Flammability	EN 1021-1 Cigarette	EN 1021-2 Match	BS 7176 Low Hazard
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.		

GABON

D Grubu Kumaş Type D Fabric



G-31-03



G-34-02



G-91-04



G-98-02



G-31-01



G-98-01



G-34-01



G-91-03



G-81-02



G-31-05




G-81-01



G-38-01



G-146-03



G-31-04



G-146-02



G-91-02



Gabon

Teknik Detaylar

Technical Details



TR


İçerik	%71 Pes %29 Pan	
Ağırlık	380g/m ² ± 5%	
En	140 cm	
Sürtünme Dayanımı	35.000	
Işık Haslığı	4-6	
Sürtünme Renk Haslığı	Islak Renkler / 4	Kuru Renkler / 4
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.	

EN

Composition	%71 Pes %29 Pan	
Weight	380g/m ² ± 5%	
Width	140 cm	
Abrasion Resistance	35.000	
Light Fastness	4-6	
Color Fastness To Rubbin	Wet Colors / 4	Dry Colors / 4
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	

CAMIRA - ERA


C Grubu Kumaş
Type C Fabric



CSE24



*CSE46



CSE20




CSE02



CSE29



CSE25



CSE11



*CSE32




*CSE42



CSE26




CSE37



*CSE13



CSE05



*CSE16



*CSE14



CSE06



Camira - Era

Teknik Detaylar Technical Details



TR


İçerik	%100 Polyester, Metalik olmayan pigmentlerle boyanmış.		
Ağırlık	320 g/m ² ±5% (448 g/lin.m±5%)		
En	140 cm minimum		
Sürtünme Dayanımı	Yoğun kullanım koşullarında 10 yıl garanti, ≥ 100.000 tur Martindale		
Işık Haslığı	5 (blue scale)		
Sürtünme Renk Haslığı	Islak / 4		Kuru / 4
Alev Geciktiricilik	EN 1021-1 Sigara	EN 1021-2 Kibrit	BS 7176 Düşük Tehlike
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.		

EN

Composition	%100 Polyester, Non metallic dyestuffs.		
Weight	320 g/m ² ±5% (448 g/lin.m±5%)		
Width	140 cm minimum		
Abrasion Resistance	Heavy duty use 10 year guarantee. Independently certified to ≥ 100.000 Martindale cycles		
Light Fastness	5 (blue scale)		
Color Fastness To Rubbing	Wet Colors / 4		Dry Colors / 4
Flammability	EN 1021-1 Cigarette	EN 1021-2 Match	BS 7176 Low Hazard
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.		

AZURE

C Grubu Kumaş
Type C Fabric



AZURE 2



AZURE 4




AZURE 7



AZURE 8




AZURE 11

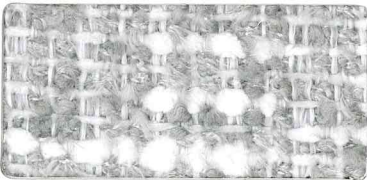

AZURE 13



AZURE 15

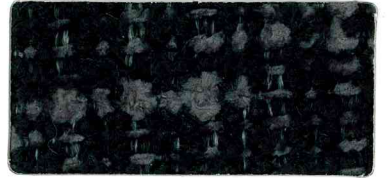

AZURE 16



AZURE 19



AZURE 22



AZURE 23



AZURE 27



*Stoklu kumaştır.
Fabric is available in stock

Azure

Teknik Detaylar Technical Details



TR


İçerik	%79 PES %21 PP
Ağırlık	482 gr/m ² ±8%
En	140±2% cm
Sürtünme Dayanımı	115.000
Boncuklanma	4
Dikiş Kayma Direnci	WARP 3,1 WEFT 3,1

EN

Composition	%79 PES %21 PP
Weight	482 gr/m ² ±8%
Width	140±2% cm
Abrasion Resistance	115.000
Pilling	4
Seam Slippage	WARP 3,1 WEFT 3,1

NEW SABINE


C Grubu Kumaş
Type C Fabric




WHITE



IVORY

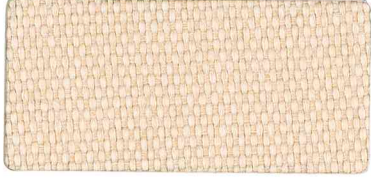

BEIGE RED

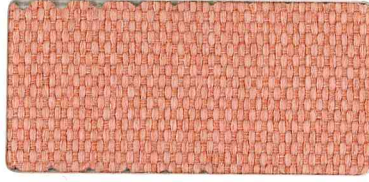

SADDLE




AQUA



BLUE




SILVER

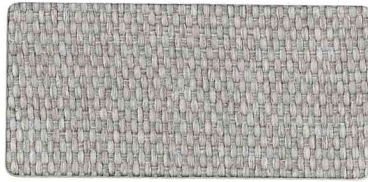


LILAC




PINK

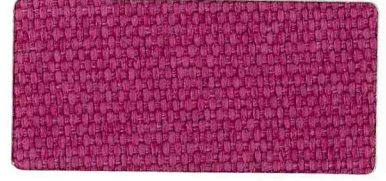


CHERRY

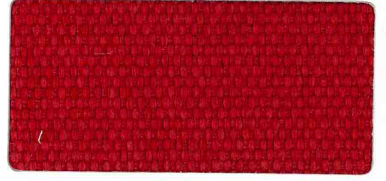


TOMATO RED

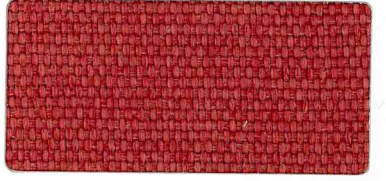

MAROC

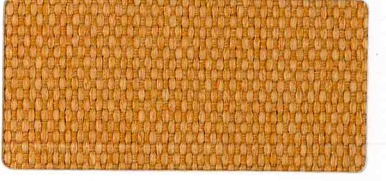

YELLOW

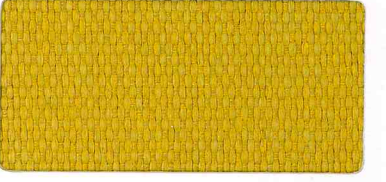

KIWI



ANTHRACITE



BROWN



*Stoklu kumaştır.
Fabric is available in stock

New Sabine

Teknik Detaylar Technical Details TR



İçerik	100% Polyester
Ağırlık	339 gr/m ² ±8%
En	140±2% cm
Sürtünme Dayanımı	50.000
Boncuklanma	5
Işık Haslığı	4/5
Renk Haslığı	DRY 5 - WET 5
Yırtılma Direnci	WEFT 106 - WARP 133
Gerilme Direnci	WEFT 816 - WARP 1947

Alev Geciktiricilik



BS 5852 SOURCE 0
THE CIGARETTE TEST

EN

Composition	100% Polyester
Weight	339 gr/m ² ±8%
Width	140±2% cm
Abrasion Resistance	50.000
Pilling	5
Light Fastness	4/5
Colour Fastness	DRY 5 - WET 5
Tear Strenght	WEFT 106 - WARP 133
Tensile Strenght	WEFT 816 - WARP 1947
Flammability	BS 5852 SOURCE 0 THE CIGARETTE TEST

SIENA

B Grubu Kumaş Type B Fabric




S-020



S-030



S-050

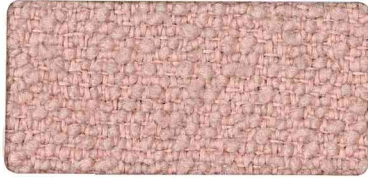

S-060



S-080



S-190



S-210



S-220




S-150



S-140



S-130

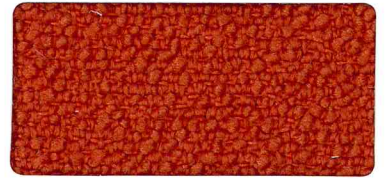

S-120



S-110



S-090



S-230



S-240



Siena

Teknik Detaylar

Technical Details



TR



İçerik	%100 Polyester	
Ağırlık	450 g/m ² (±8%)	
En	140 ± 2% cm	
Sürtünme Dayanımı	100.000	
Işık Haslıđı	4-5	
Sürtünme Renk Haslıđı	Islak Renkler / 4-5	Kuru Renkler / 4-5
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.	

EN

Composition	%100 Polyester	
Weight	450 g/m ² (±8%)	
Width	140 ± 2% cm	
Abrasion Resistance	100.000	
Light Fastness	4-5	
Color Fastness To Rubbin	Wet Colors / 4-5	Dry Colors / 4-5
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	

MUSTANG

B Grubu Kumaş
Type B Fabric



M 27-61




M 27-10




M 09-09



M 10-10

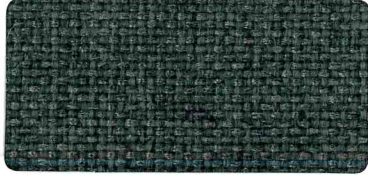

M 02-02

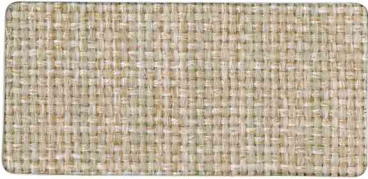


M 12-12




M 65-65



M68-M75

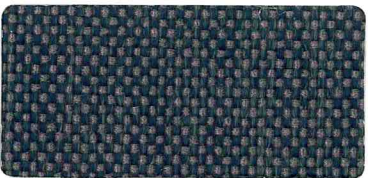

M 42-60

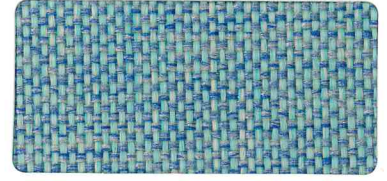

M 68-60




M 66-37




M 66-63




41-M66

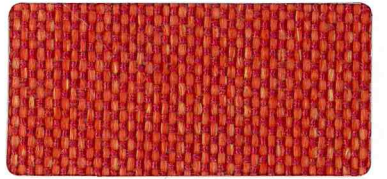

41-37

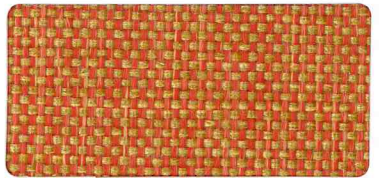

65-M89

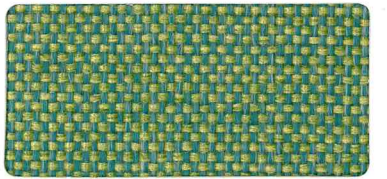

63-63



Mustang

Teknik Detaylar Technical Details



TR



İçerik	%100 Polyester	
Ağırlık	280 g/m ² (±5%)	
En	140 cm	
Sürtünme Dayanımı	≥ 80.000	
Işık Haslıđı	5	
Sürtünme Renk Haslıđı	Islak Renkler / 5	Kuru Renkler / 5
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.	

EN

Composition	%100 Polyester	
Weight	280 g/m ² (±5%)	
Width	140 cm	
Abrasion Resistance	≥ 80.000	
Light Fastness	5	
Color Fastness To Rubbin	Wet Colors / 5	Dry Colors / 5
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	

GABBA FR

B Grubu Kumaş
Type B Fabric



G-030




G-050



G-060



G-310

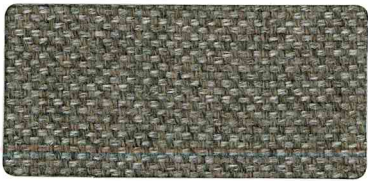


G-120



G-420



G-450

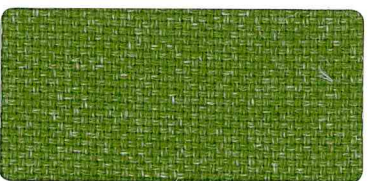

G-260



G-240



G-222




G-520



G-540



G-620

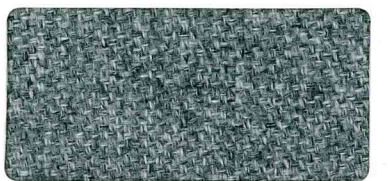

G-650



G-690



G-901



Gabba FR

Teknik Detaylar

Technical Details



TR


İçerik	%100 POLYESTER
Ağırlık	360 g/m ² ± 10% (ISO 2286 - 2)
Sürtünme Dayanımı	>100.000 Cycles (ISO 12947)
Işık Haslığı	3-4 (ISO 105 - B02)
Sürtünme Renk Haslığı	Islak : >5 Kuru: >4 (ISO 105 - X12)
Alev Geciktiricilik	BS 5852 Part 0 (Cigarette) DE, FR, IT, EU EN 1021 1 USA CAL 117 2013 / NFPA 260

EN

Composition	%100 POLYESTER
Weight	360 g/m ² ± 10% (ISO 2286 - 2)
Abrasion Resistance	>100.000 Cycles (ISO 12947)
Light Fastness	3-4 (ISO 105 - B02)
Color Fastness To Rubbin	Islak : >5 Kuru: >4 (ISO 105 - X12)
Flame Retardant	BS 5852 Part 0 (Cigarette) DE, FR, IT, EU EN 1021 1 USA CAL 117 2013 / NFPA 260

NONA FR


B Grubu Kumaş
Type B Fabric




N-009




N-012

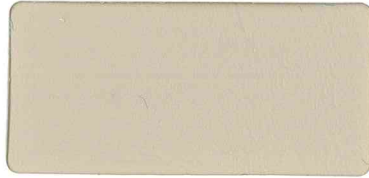


N-016

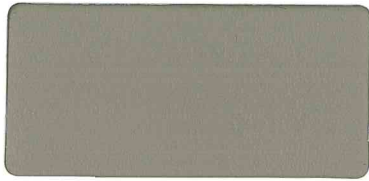

N-030

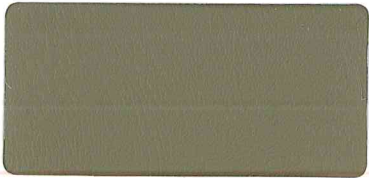

N-033

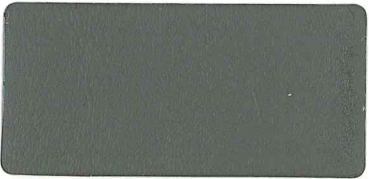

N-120



N-308



N-320



N-310



N-270



N-432



N-520



N-630



N-250



N-660



N-901



Nona FR

Teknik Detaylar

Technical Details



TR

İçerik	%78 PVC %20 PES %2 VAL
Ağırlık	650 g/m ² ± 5% (ISO 2286 - 2)
En	1.15mm ± 5% (ISO 2286 - 3)
Sürtünme Dayanımı	>100.000 Rub (DIN 53863)
Işık Haslığı	6-6 (ISO 105 - B02)



Sürtünme Renk Haslığı	Islak : >5 Kuru: >5 (ISO 105 - X12)
Alev Geciktiricilik	BS 5852 Part 1 Ignition Source 0,1 (Cigarette & Match) EN 1021 Part 1 & 2 CAL 116, CAL 117

EN


Composition	%78 PVC %20 PES %2 VAL
Weight	650 g/m ² ± 5% (ISO 2286 - 2)
Width	1.15mm ± 5% (ISO 2286 - 3)
Abrasion Resistance	>100.000 Rub (DIN 53863)
Light Fastness	6-6 (ISO 105 - B02)
Color Fastness To Rubbin	Islak : >5 Kuru: >5 (ISO 105 - X12)
Flame Retardant	BS 5852 Part 1 Ignition Source 0,1 (Cigarette & Match) EN 1021 Part 1 & 2 CAL 116, CAL 117

SIN VISAGE

A Grubu Suni Deri
Type A Artificial Leather




001

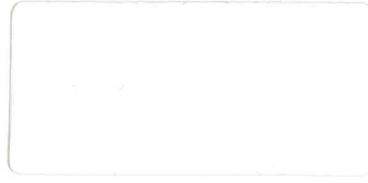

002



*010

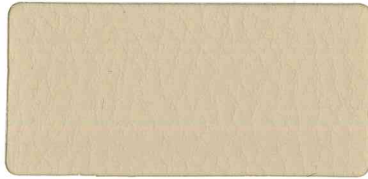


*035



*060



*605

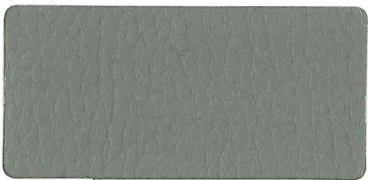

620



*901



305



320




366



*226



220

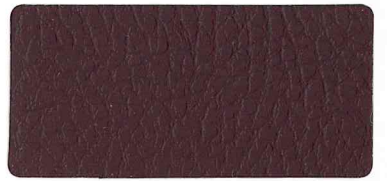

440



031



520



TR

İçerik	Poliüretan %2, PVC %65, Polyester %22, Pamuk %11	
Ağırlık		600±5% g/m ²
Kalınlık		1.20±5% mm
Sürtünme Dayanımı		≥ 22.000
Işık Haslıđı	Açık Renkler / 3	Koyu Renkler / 4
Sürtünme Haslıđı	Islak Renkler / 3	Kuru Renkler / 4
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.	

EN

Composition	Poliüretan %2, PVC %65, Polyester %22, Pamuk %11	
Weight		600±5% g/m ²
Thickness		1.20±5% mm
Abrasion Resistance		≥ 22.000
Light Fastness	Light Colors / 3	Dark Colors / 5
Color Fastness To Rubbin	Wet Colors / 5	Dry Colors / 5
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	

SIN SOLE


A Grubu Suni Deri
Type A Artificial Leather



003



016

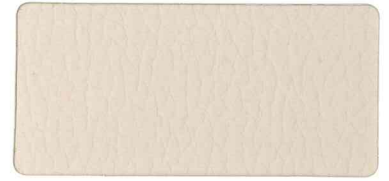

020



221




065



595



322

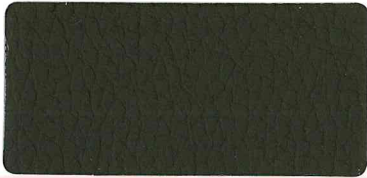

516



300



270



602



515



605



*901



*620



600



Sin Sole

Teknik Detaylar Technical Details



TR


İçerik	Vinyl / Urethane Top Coat
Ağırlık	500 gr/m ² ±25%
Kalınlık	1,05±0,07% mm
Sürtünme Dayanımı	≥ 22.000
Işık Haslıđı	5
Sürtünme Renk Haslıđı	Wet Colors / 4 Dry Colors / 4
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.

EN


Composition	Vinyl / Urethane Top Coat
Weight	500 gr/m ² ±25%
Thickness	1,05±0,07% mm
Abrasion Resistance	≥ 22.000
Light Fastness	5
Color Fastness To Rubbin	Dry: (BS EN ISO 105 X10:2002) Wet: 4/5 (BS EN ISO 105 X10:2002)
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

CREPE

A Grubu Kumaş
Type A Fabric



CR 010

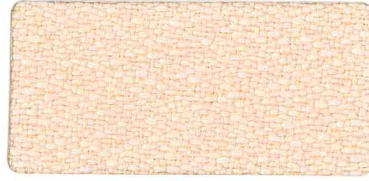

CR 210



CR 120




CR 030



*CR 220




*CR 140

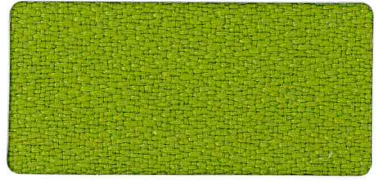

CR 170




CR 080

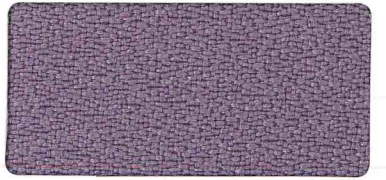


CR 240



CR 040

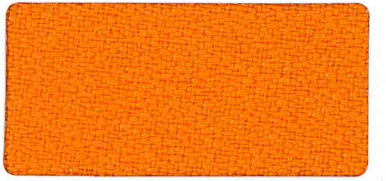


CR 100

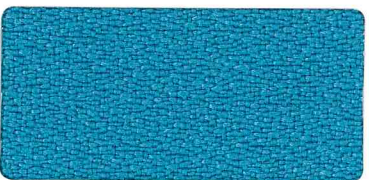


*CR 190




CR 050

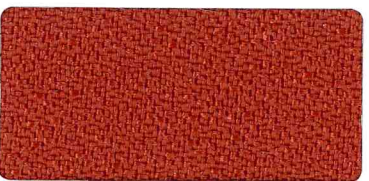

*CR 110

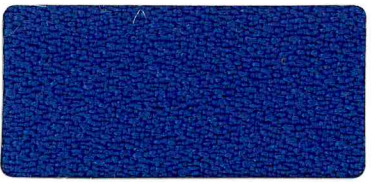

*CR 200

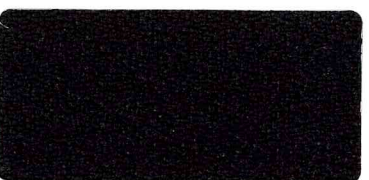

CR 150



Crepe

Teknik Detaylar Technical Details



TR


İçerik	100% Polyester	
Ağırlık	310 gr/m ² ±8%	
En	140±2% cm	
Sürtünme Dayanımı	100.000	
Işık Haslıđı	4-5	
Sürtünme Renk Haslıđı	Islak Renkler / 4-5	Kuru Renkler / 4-5
Alev Geciktiricilik	EN 1021 -1 Sigara	EN 1021-2 Kibrit
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.	

EN

Composition	100% Polyester	
Weight	310 gr/m ² ±8%	
Width	140±2% cm	
Abrasion Resistance	100.000	
Light Fastness	4-5	
Color Fastness To Rubbing	Wet Colors / 4-5	Dry Colors / 4-5
Flammability	EN 1021 -1 Cigarette	EN 1021-2 Match
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.	

BASIC

A Grubu Kumaş
Type A Fabric




B 210



B 250



B 430

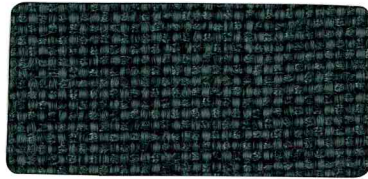


B 470




B 420




B 440

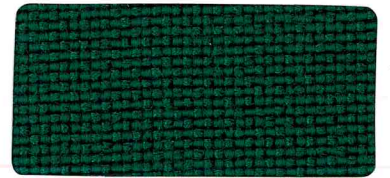

B 100

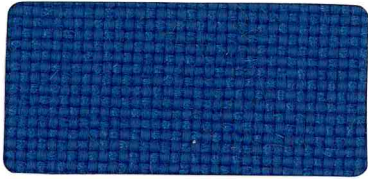


*B 070

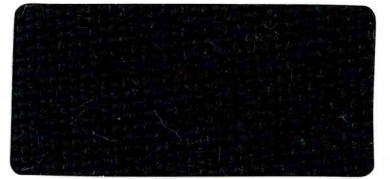

B 190



B 270

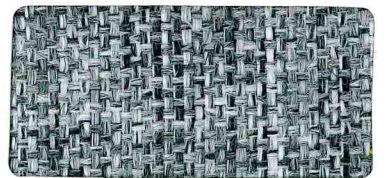

*B 040



B 060



B 230



B 370



Basic

Teknik Detaylar Technical Details



TR

İçerik	100% Polyolefin	
Ağırlık	297 gr/m ² ±5%	
En	140 - 160 cm	
Sürtünme Dayanımı	42.000	
Işık Haslığı	5-6	
Sürtünme Renk Haslığı	Islak Renkler / 4-5	Kuru Renkler / 4-5
Kolay Temizlenebilirlik	Nemli bezle silinmelidir.	

EN


Composition	100% Polyolefin	
Weight	297 gr/m ² ±5%	
Width	140 - 160 cm	
Abrasion Resistance	42.000	
Light Fastness	5-6	
Color Fastness To Rubbing	Wet Colors / 4-5	Dry Colors / 4-5
Cleaning	Wipe clean with a damp cloth.	

ELIT


A Grubu Kumaş
Type A Fabric



E 011

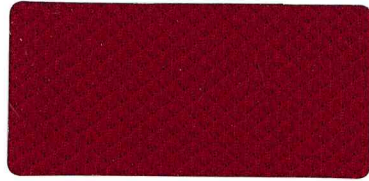

*E 010

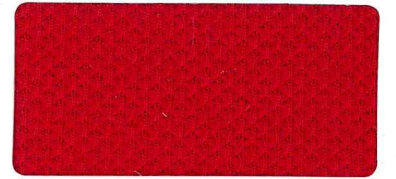

E 003




*E 012



E 016




E 004

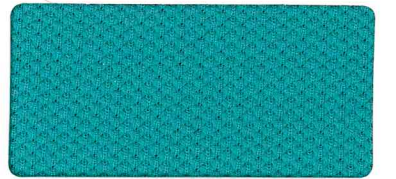

*E 017



E 007

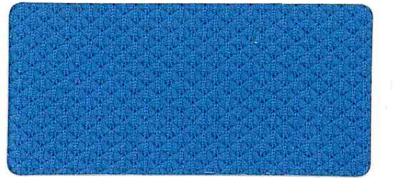

Elit

Teknik Detaylar Technical Details



TR


İçerik	100% Polyester
Ağırlık	200 gr/m ² ±2%
En	145±2% cm
Sürtünme Dayanımı	45.000 - 50.000
Işık Haslıđı	5
Sürtünme Renk Haslıđı	Islak Renkler / 4-5 Kuru Renkler / 4-5
Kolay Temizlenebilirlik	Profesyonel kuru temizleme ya da nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.

EN


Composition	100% Polyester
Weight	200 gr/m ² ±2%
Width	145±2% cm
Abrasion Resistance	45.000 - 50.000
Light Fastness	5
Color Fastness To Rubbing	Wet Colors / 4-5 Dry Colors / 4-5
Cleaning	Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

HAKİKİ DERİ

Hakiki Deri
Real Leather




SEBE BEJ
676

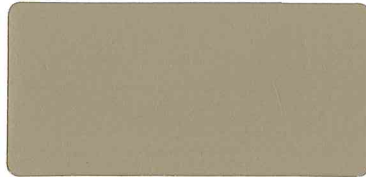

SEBE KREM
635



SEBE TOPRAK
607

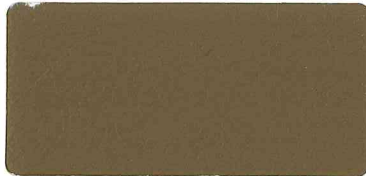


SEBE GÖLGE
660



SEBE KESTANE
682



SEBE BULUT GRİ
670

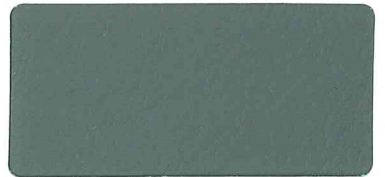

SEBE HAKİ YEŞİL
632



*SEBE SİYAH
622



Hakiki Deri

Teknik Detaylar Technical Details



TR

Hammadde	Sığır Derisi
Ortalama Alan	ortalama 4,20m ²
Kalınlık	0,90±%10 mm
Işık Haslıđı	5 mavi skala
Sürtünme Renk Haslıđı	150 Islak Sürtünme / 4 gri skala 500 Kuru Sürtünme / 4 gri skala
Ateşre Direnç	BS 5852 1991 Sec. 4 NI/0-1
Kolay Temizlenebilirlik	Yumuşak nemli bezle silinebilir.

EN

Raw Material	Bovine Leather
Average size	approx. 4,20m ²
Thickness	0,90±10% mm
Light Resistance	5 Blue Scale
Color Fastness To Rubbing	150 Wet Rubs / 4 Grey scale 500 Dry Rubs / 4 Grey scale
Fire Resistance	BS 5852 1991 Sec. 4 NI/0-1
Cleaning	Can be wiped with a soft damp cloth


NET FILE&EURO FILE LODOS FILE&RUIM HIGHTECH

File Kumaş
Mesh Fabric




NET FILE

N 010

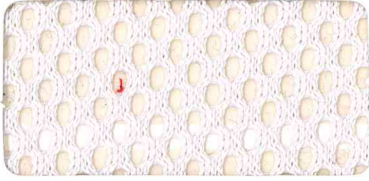


N 150

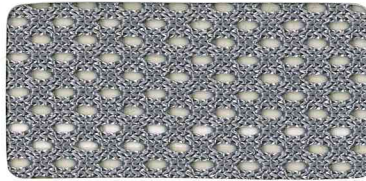


N 190




N 310

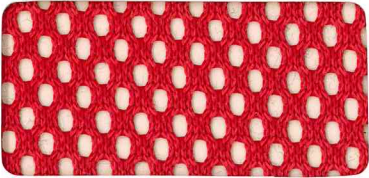


N 110

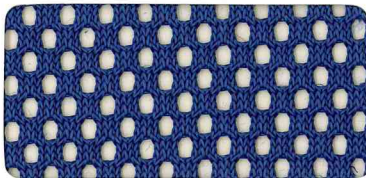


N 040

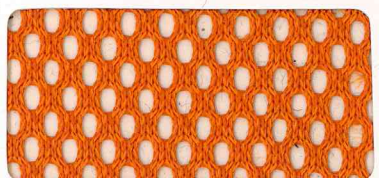

N 140

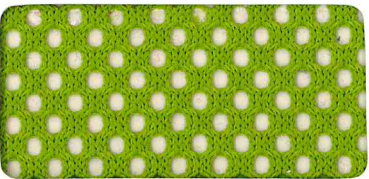


*N 200

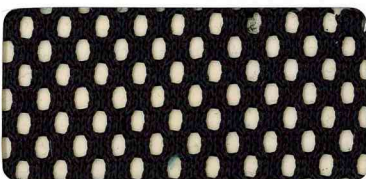

EURO FILE

EURO
FILE01

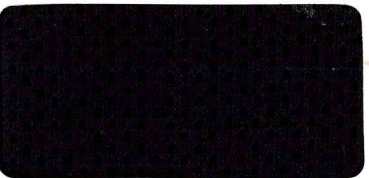

EURO
FILE06



EURO
FILE08



*Plenty koltuk standart filesidir. / Satandart mesh for plenty chair.

LODOS FILE


LD5-0074




LD5-0016



LD5-0038

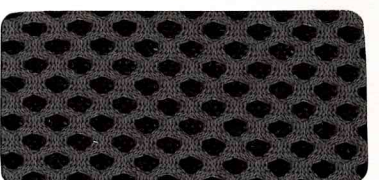

LD5-00H9

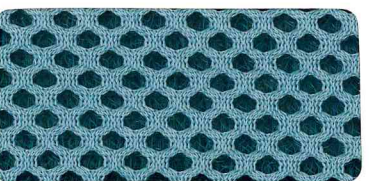

LD5-0008



LD5-0024




*Lodos file tercih edilen ürünlerde fiyat farkı oluşur. / Price difference may occur for same chairs.

**RUIM HIGHTECH

KOREAN
MESH B01



BA 02
SİYAH

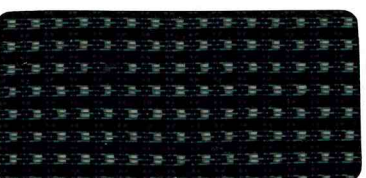

*Stokta kumaşlar / Fabric is available in stock

Net File & Euro File Lodos File & Ruim Hightech



Teknik Detaylar

NET FILE

İçerik	Polyester %100
Ağırlık	440 gr/m ² ±5%
En	150±2% cm
Sürtünme Dayanımı	100.000
Işık Haslığı	4-5
Sürtünme Renk Haslığı	Islak Renkler / 4-5 Kuru Renkler / 4-5
Kolay Temizlenebilirlik	Nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.

EURO FILE

İçerik	POLYESTER %100
Ağırlık	160 gr/m ² ±5%
En	150±2% cm
Kolay Temizlenebilirlik	Nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. 200 Derece Sıcaklığa Dayanıklısıdır.

LADOS FILE

İçerik	Polyester %100
Ağırlık	380 gr/m ² ±5%
En	155±2% cm
Sürtünme Dayanımı	100.000
Işık Haslığı	4-5
Sürtünme Renk Haslığı	Islak Renkler / 4-5 Kuru Renkler / 4-5
Kolay Temizlenebilirlik	Nemli bezle silinmelidir. Düzenli olarak elektrikli süpürge ile temizlenmelidir.

RUIM HIGHTECH

İçerik	PA %34 PES %66
Ağırlık	265 gr/m ² ±5%
En	140±2% cm
Sürtünme Dayanımı	45.000
Işık Haslığı	7-8
Sürtünme Renk Haslığı	Islak Renkler / 4-5 Kuru Renkler / 4-5

Nemli bezle silinmelidir.